


DEBİMETRE

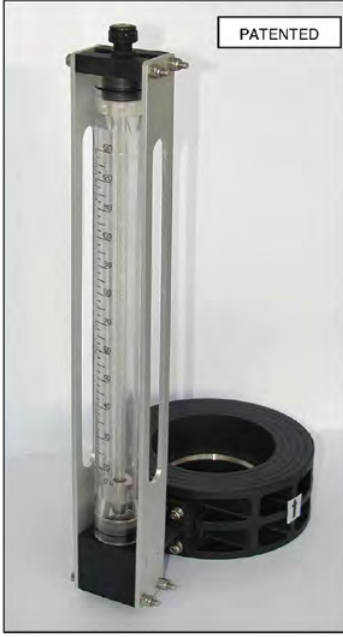


Yüksek debiler için kaynak akışını da ölçen kalibre edilmiş flanşlı, diyafram tipi debi metrelerdir.

UYGULAMA ALANLARI

Debimetre; kimya ve petrokimya, kağıt hamuru ve kağıt, gıda ve şeker, ilaç, cam, tekstil, madencilik, metalürji ve galvanizleme endüstrilerinde kullanılabilir. Aynı zamanda su arıtma, şarap, termal su, hastane, kirlenmeyi önleyici tesisler ve yangınla mücadele basınçlandırma sistemleri vb. imalatçılar tarafından da kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- EN12845'e uygun performans (Yangın söndürme ekipmanı)
- Maks. basınç: 16 bar
- Maks. sıcaklık: 100°C
- Okuma ölçeği uzunluğu: ~200mm
- Ölçüm aralığı: ~1:10
- Kılavuzlu şamandıra
- Flanşlara yerleştirmeye uygun: UNI PN10/16; ANSI 150
- Yanal düğme delikleri, cam borunun dönmesine izin vererek derecelere ayrılmış ölçeğin 360° görünürlüğü sağlar.

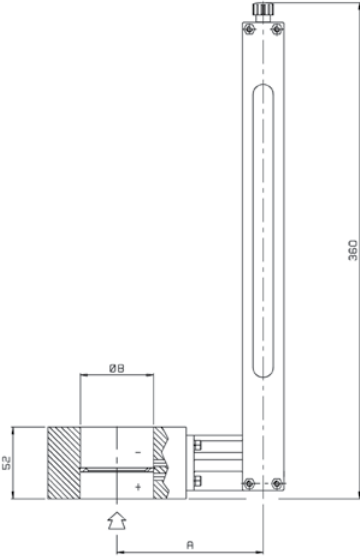

MOD.	A mm	Ø B mm	AĞIRLIK Kg
40	115	41.9	0.5
50	125	53.1	0.5
65	135	70.9	0.7
80	140	83.1	1
100	155	107.9	1.5
125	170	132.5	9
150	180	160.3	11
200	210	209.1	15
250	240	260.3	19
300	260	312.1	27

Su borusu için ölçü şeması UNI EN 10224

STOK KODU	MODEL	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
001 5530 065	DEBİMETRE FBB065P 100m³/h	Fiyat Sorunuz
001 5530 080	DEBİMETRE FBB080P 150m³/h	Fiyat Sorunuz
001 5530 100	DEBİMETRE FBB100P 280m³/h	Fiyat Sorunuz
001 5530 150	DEBİMETRE FBB150P 450m³/h	Fiyat Sorunuz
001 5530 151	DEBİMETRE FBB150P 600m³/h	Fiyat Sorunuz

Talep üzerine özel versiyonlar da sağlanabilir.

Standart TAM ÖLÇEK maks. ΔP 10000 mm H ₂ O										
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Q.m³/h H ₂ O	40	65	100	150	200	420	450	800	1000	1000

(*) ΔP max 19000 mmH₂O

(**) ΔP max 13000 mmH₂O