

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 22-26 D / DP / DT / DV Serisi)

ETNA®



• **EFP 22 DP:** Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.

• **EFP 22 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.

• **EFP 26 DV:** İçerisinde 40 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, vorteks çarklı pompalardır.

• **EFP 26 DT:** İçerisinde 50 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan, yoğun kullanımlar için tasarlanmış, tek kanallı çarklı pompalardır.



EFP 22 DP: Parçalayıcı Bıçaklı Pompa



Pompa Özellikleri

Gövde	GG25 Döküm
Fan	GG25 Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	45 m³/h
Maksimum Basınç	24,5 mSS
Akışkan Sıcaklığı	0-40°C
Maksimum Katı Parça Geçirgenliği	6 - 50 mm
Daldırma Derinliği	10 m
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	3~380 V, 50 Hz

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.

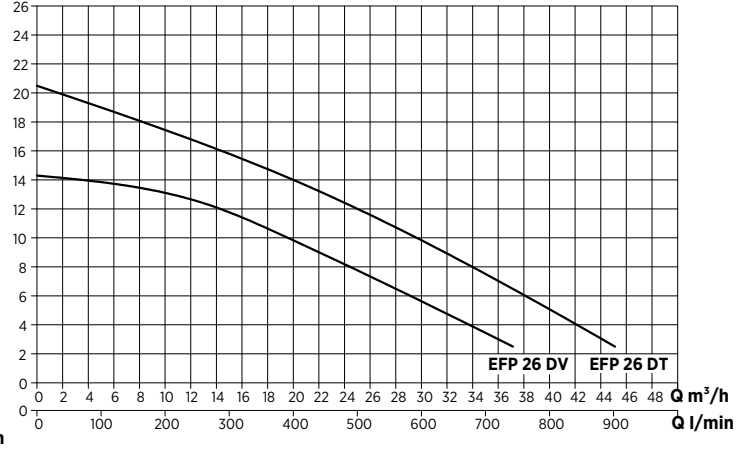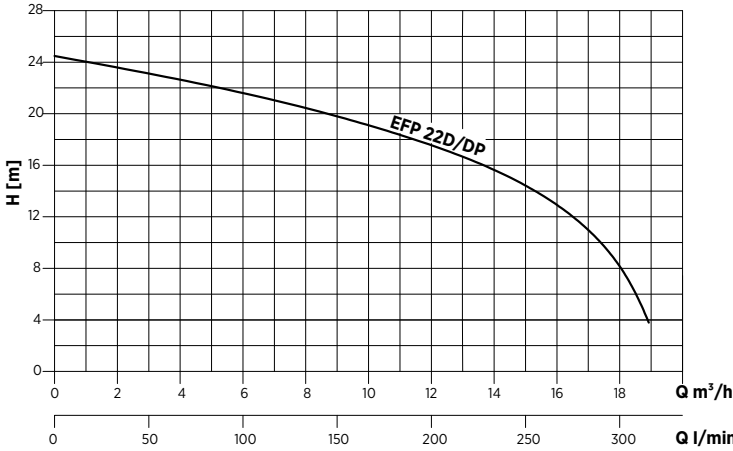

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/dk m³/h	0	50	100	150	200	250	300	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
081 0000 000	EFP 22DP	380	2,2	2"	Hm	24,5	23	21,6	19,8	17,5	14,4	8	49.000 TL
081 3000 000	EFP22D	380	2,2	2"	(mSS)	24,5	23	21,6	19,8	17,5	14,4	8	45.900 TL

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI	lt/dk m³/h	0	100	200	300	400	500	600	700	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
081 1300 000	EFP 26DV	380	2,6	DN 65	Hm	14,5	14	12,6	10,5	8	5,9	3		43.600 TL
081 1200 000	EFP 26DT	380	2,6	DN 65	(mSS)	20,5	18,5	16,5	14,5	12,5	10	7	4	44.000 TL

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
Kızak Sistem Montaj Kiti	G2"	EFP 22DP-EFP 22D	4.850 TL




Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 22-26 D / DP / DT / DV SERİSİ BOYUTLAR)

Daldırma kazağı pompanın sabit bir noktada çalışmasının gerektiği durumlarda montaj ve bakım kolaylığı sağlayan bir bağlantı elemanıdır. Pompa, kızak sistemi sayesinde kolayca paslanmaz çelik kılavuz boruları ile kuyunun içerisine bir zincir ile sarkıtılır, kazağın en dibinde bulunan flanşın karşısına geldiği zaman bu çıkış flanşına oturur ve çalışmaya hazır hale getirilir.

Bakım esnasında sırasında pompanın bulunduğu haznenin boşaltılmasına gerek duyulmaz.

Pompaya bakım yapılmak istendiğinde ise zincir yardımı ile pompa yukarı çekilir, üzerine hortum ile su sıkılarak temizlenir, kolaylıkla dışarı alınır ve bakımı yapılır. Bakım sonrasında pompa tekrar kızak üzerinde çukura indirilir ve çalışmaya kolayca hazır hale gelir.

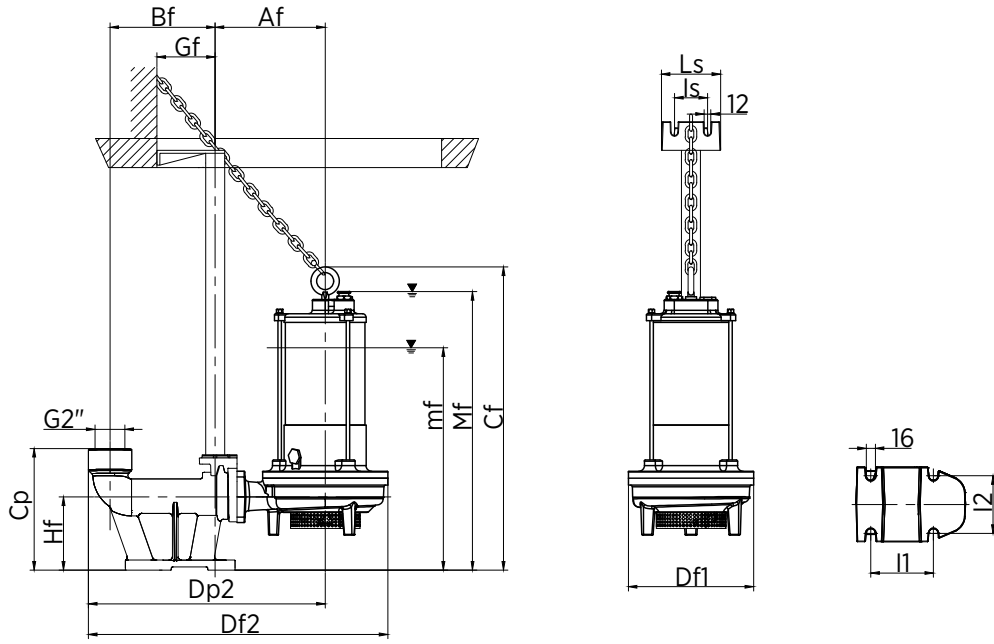

E: Maksimum boşaltma düzeyi


Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

Not: Yukarıdaki çizim, EFP 22DP model parçalayıcı bıçaklı pompa+kızak detayıdır. EFP 26 DV/DT serilerinde pompa çıkış DN65 universal flanş bağlantılıdır.


TİP	BOYUTLAR (mm)																
	Af	Bf	Cf	Cp	Df1	Df2	Dp2	DNt	Gf	Hf	I1	I2	Is	Ls	mf	Mf	DNm
EFP 22 DP	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	50
EFP 22 D	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	50
EFP 26 DV	195	185	530	210	220	530	410	3/4"	100	130	110	100	58	104	390	490	65
EFP 26 DT			525		220					110					385	485	65

AKSESUARLAR

MODEL	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ
Kızak Sistem Montaj Kiti	G2"	EFP 22 DP - EFP 22 D

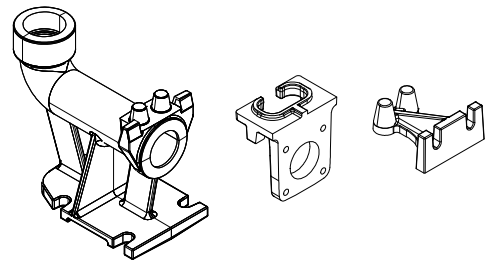

DRENAJ POMPASI MONTAJ VE KUYU DETAYI

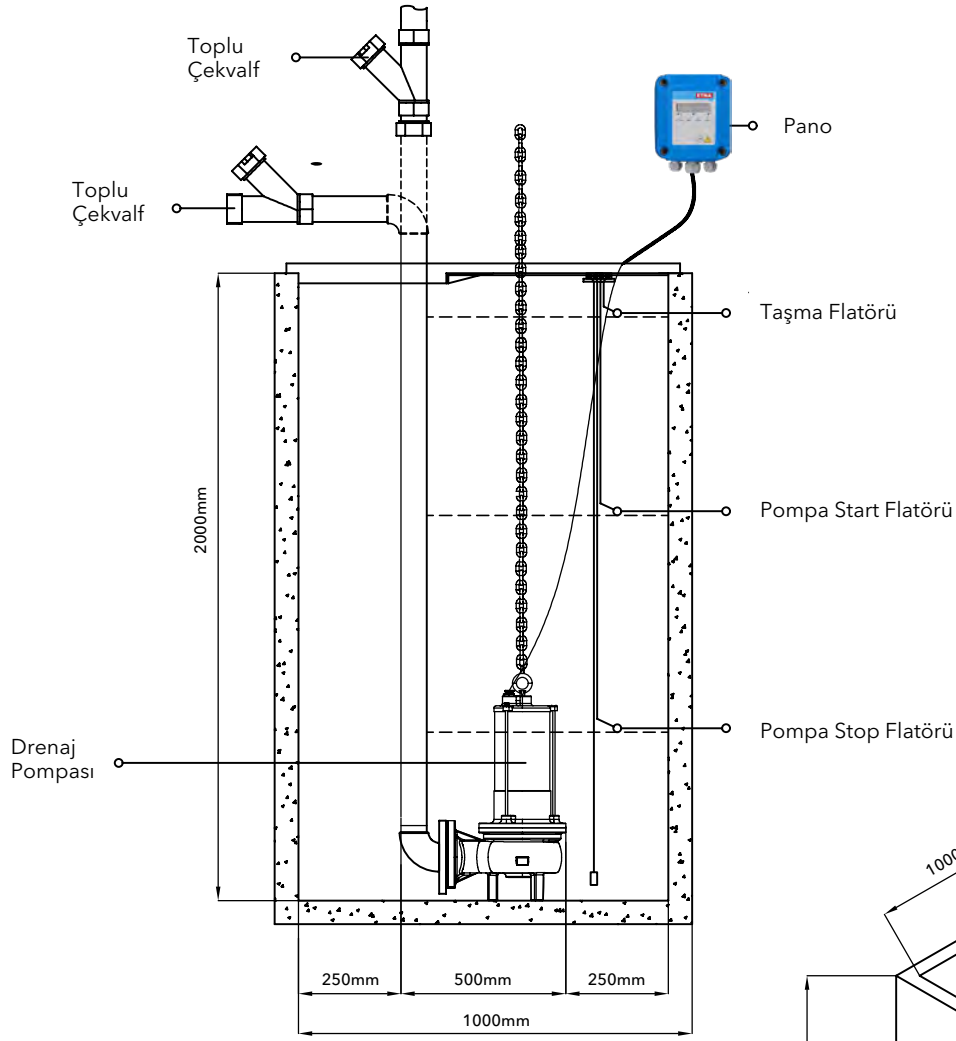

Sabit Tesisat
(Bakım için Konik Rekordan Çıkarılabilir Pompa)

