

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI (EFP DP - 2P SERİSİ)

ETNA®



- Atık su içerisindeki askıda katı partikül çapının, pompaların transfer edemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lifli, elyaf içeren endüstriyel, tekstil atıklarının yanı sıra; kağıt havlu, mendil gibi evsel ve kesimhanelerdeki hayvansal atıkların küçük parçalara ayrılarak atık transferi için elverişli bir pompadır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	180 m³/h
Maksimum Basınç	37 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derinliği	20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	50 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~380 V, 50 Hz

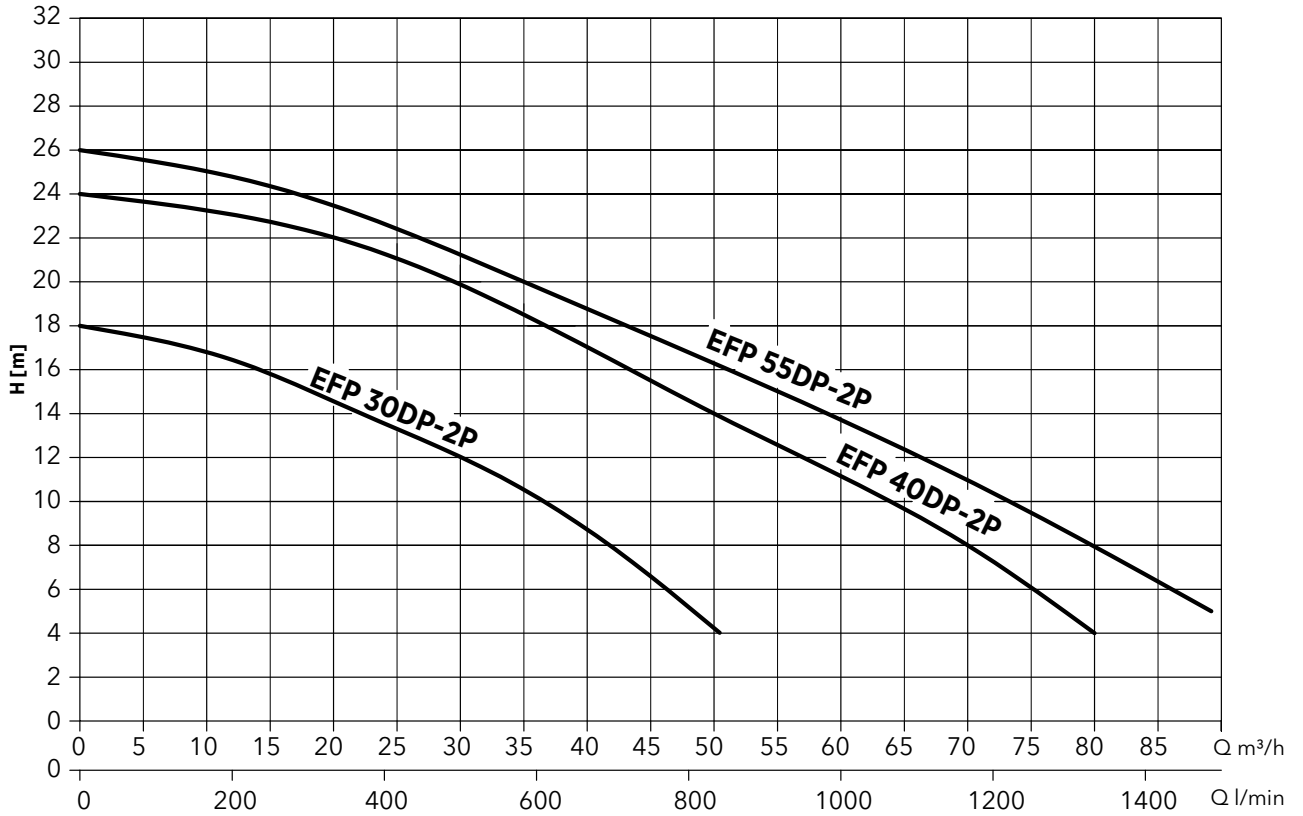

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI mm	Q(lt/dk) Q(m³/h)	0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
							0	10	20	30	40	50	60	70	80	
081 8300 000	EFP 30DP-2P	380V-50Hz	3	4	DN65	Hm(mSS)	18	17	14,5	12	8,5	4	-	-	-	49.300 TL
081 8310 000	EFP 40DP-2P	380V-50Hz	4	5,5	DN65		24	23	22	20	17	14	11	8	4	53.500 TL
081 8320 000	EFP 55DP-2P	380V-50Hz	5,5	7,5	DN80		26	25	23,5	21	19	16	14	11	8	66.300 TL



Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

PARÇALAYICI BIÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI (EFP DP - 2P SERİSİ)



- Atık su içerisindeki askıda katı partikül çapının, pompaların transfer edemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lifli, elyaf içeren endüstriyel, tekstil atıklarının yanı sıra; kağıt havlu, mendil gibi evsel ve kesimhanelerdeki hayvansal atıkların küçük parçalara ayrılarak atık transferi için elverişli bir pompadır.
- Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.

Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol panosu kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.




Pompa Özellikleri

Gövde	GG20 Pik Döküm
Fan	GG20 Pik Döküm
Mil	AISI 304 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler

Maksimum Debi	180 m³/h
Maksimum Basınç	37 mSS
Sıvı Sıcaklığı	0-40 °C
Maksimum Daldırma Derinliği	20 m
Maksimum Katı Partikül Geçirgenliği	50 mm
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~380 V, 50 Hz

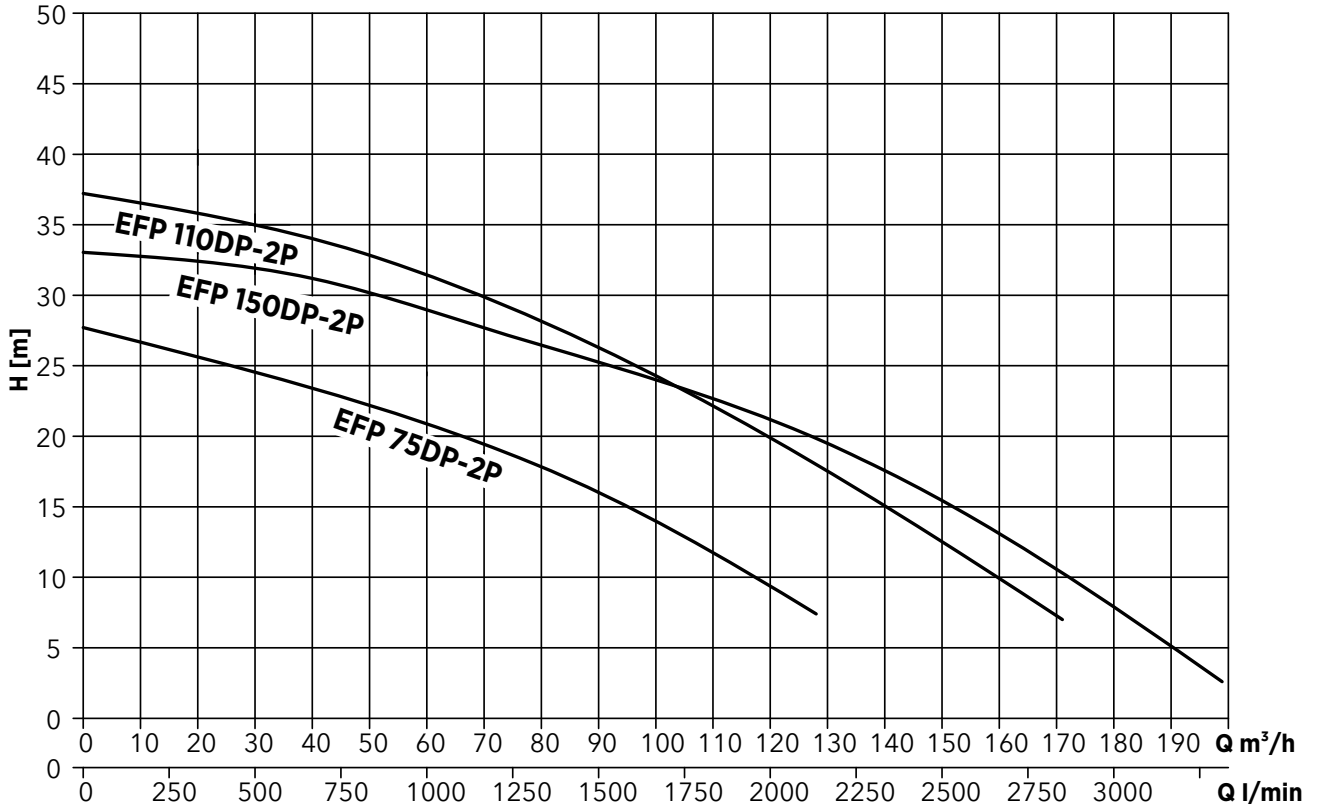



STOK KODU	MODEL	VOLTAJ	GÜÇ		ÇIKIŞ ÇAPI	Q(lt/dk) Q(m³/h)	0	333	667	1000	1333	1667	2000	2333	2667	3000	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
		V	kW	HP	mm		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
081 8330 000	EFP 75DP-2P	380V-50Hz	7,5	10	DN100	Hm(mSS)	27,5	25,5	23	21	17,5	14	9	-	-	-	70.300 TL
081 8340 000	EFP 110DP-2P	380V-50Hz	11	15	DN100		37	36	34	32	28	24	20	15	10	-	183.500 TL
081 8350 000	EFP 150DP-2P	380V-50Hz	15	20	DN150		33,5	33	31	29	26	24	21	17,5	13	8	212.000 TL

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP DP - EFP D SERİSİ KIZAK SİSTEMİ BAĞLANTI DETAYI)



Kılavuz Boru Sabitleme Parçası

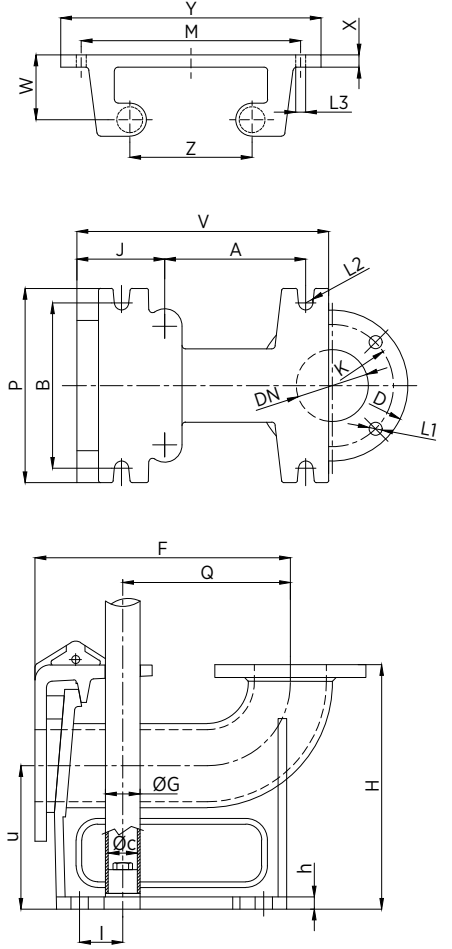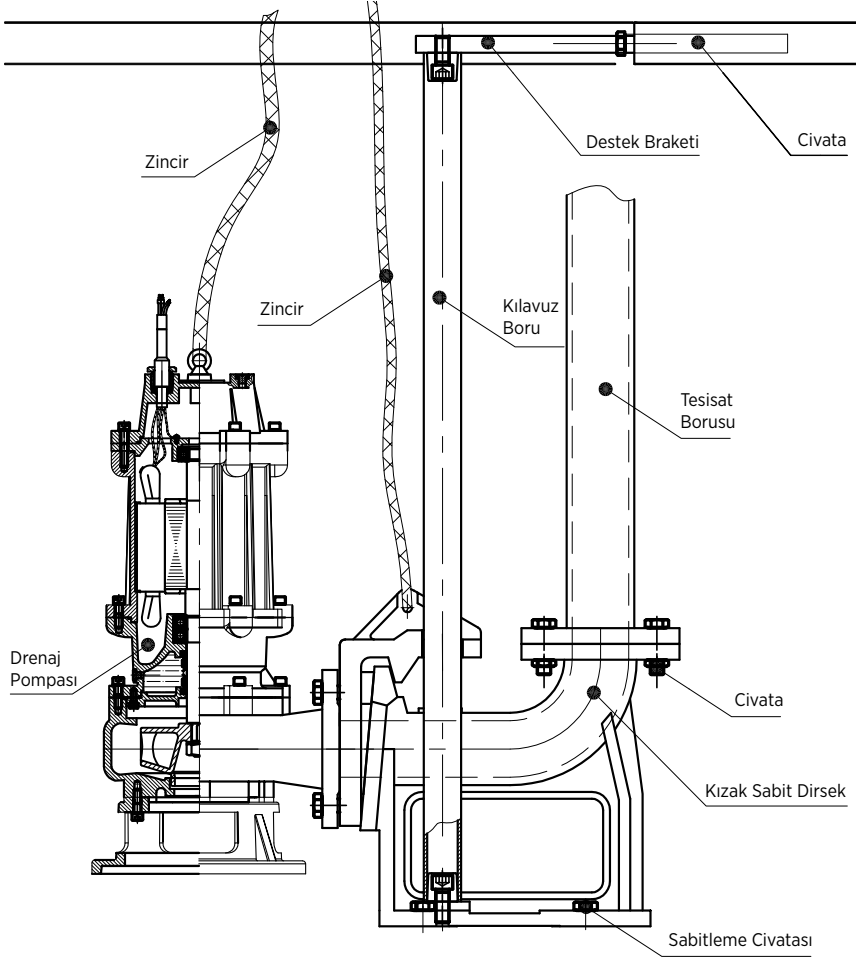


Atık Su ve Drenaj Pompaları

DN	D	K	L1	n	A	B	Ø c	Ø G	E	F	u	Q	V	P	J	I	h	L2
50	140	110	14	4	166	138	26,5	32	210	230	130	155	210	160	22	25	12	Ø 16
65	160	130	14	4	185	170	26,5	32	245	260	150	175	235	220	25	40	12	Ø 16
80	190	150	18	4	210	190	42	47	280	300	170	192	270	230	30	50	12	Ø 16
100	210	170	18	4	256	225	42	47	340	355	200	233	320	270	32	60	15	Ø 20
150	265	225	18	8	282	300	42	47	485	410	290	245	370	340	44	80	15	Ø 20
200	320	280	18	8	285	280	42	47	520	450	315	260	395	360	55	85	15	Ø 20


STOK KODU	BAĞLANTI ÇAPI	UYGUN POMPA MODELLERİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
C005991	DN65	EFP 30DP-2P EFP 40DP-2P	7.350 TL
C005992	DN80	EFP 55DP-2P EFP 30D-2P EFP 40D-2P EFP 55D-2P	10.000 TL
C005993	DN100	EFP 75DP-2P EFP 110DP-2P EFP 75D-2P EFP 110D-2P EFP 150D-2P EFP 55D-4P EFP 75D-4P	14.000 TL
C005994	DN150	EFP 150DP-2P EFP 185D-2P EFP 110D-4P EFP 150D-4P	32.000 TL
C005995	DN200	EFP 220D-4P	58.500 TL

YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (EFP DP - EFP D SERİSİ BOYUTLAR)

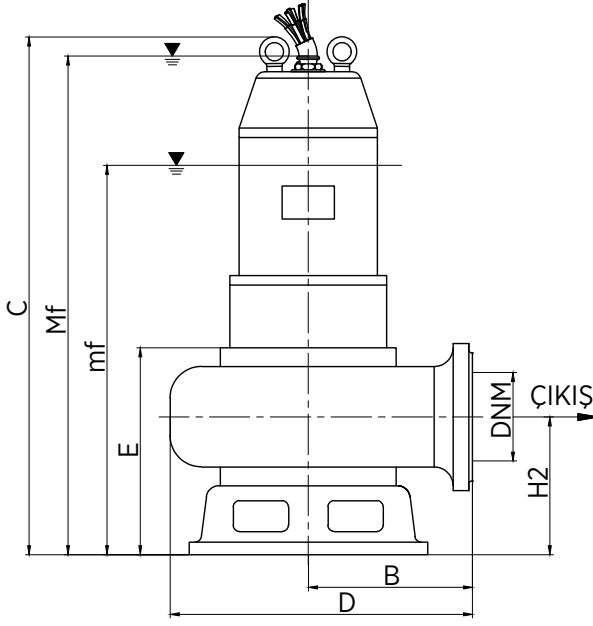

E: Maksimum boşaltma düzeyi
mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

Ambalaj boyutları




TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 30DP-2P	2900	160	575	455	280	225	123	365	65	695	340	315	35
EFP 40DP-2P	2900	185	590	470	315	230	127	380	65	710	360	350	38
EFP 55DP-2P	2900	190	650	530	325	230	131	440	80	740	370	350	48
EFP 75DP-2P	2900	195	660	540	335	240	137	450	100	780	380	370	62
EFP 110DP-2P	2900	275	909	790	465	295	194	700	100	1030	480	500	200
EFP 150DP-2P	2900	315	920	800	525	310	207	710	150	1040	520	560	212

TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 30D-2P	2900	170	660	540	290	250	150	450	80	780	340	325	46
EFP 40D-2P	2900	210	690	570	340	250	150	480	80	810	360	375	57
EFP 55D-2P	2900	200	780	660	350	275	175	570	80	900	400	385	72
EFP 75D-2P	2900	200	810	690	350	275	175	600	100	930	400	385	98
EFP 110D-2P	2900	255	850	730	375	260	160	640	100	970	340	410	125
EFP 150D-2P	2900	255	887	770	375	260	160	680	100	1010	340	410	136
EFP 185D-2P	2900	335	1238	1120	567	325	223	1030	150	1060	565	705	250

TİPİ	Boyutlar (mm)												Kg
	Devir	B	C	Mf	D	E	H2	mf	DNM	K	L	M	
EFP 55D-4P	1450	227	800	680	407	280	180	590	100	920	460	445	109
EFP 75D-4P	1450	220	860	740	400	280	180	650	100	980	460	435	114
EFP 110D-4P	1450	525	939	820	525	305	206	730	150	1060	520	560	206
EFP 150D-4P	1450	309	979	860	525	305	206	770	150	1100	535	560	229
EFP 220D-4P	1450	347	1264	1145	567	335	233	1055	200	1385	540	605	325

Uygun Modeller: 3KW ve üzeri güçteki yüksek debili drenaj pompaları (EFP D/DP serileri)

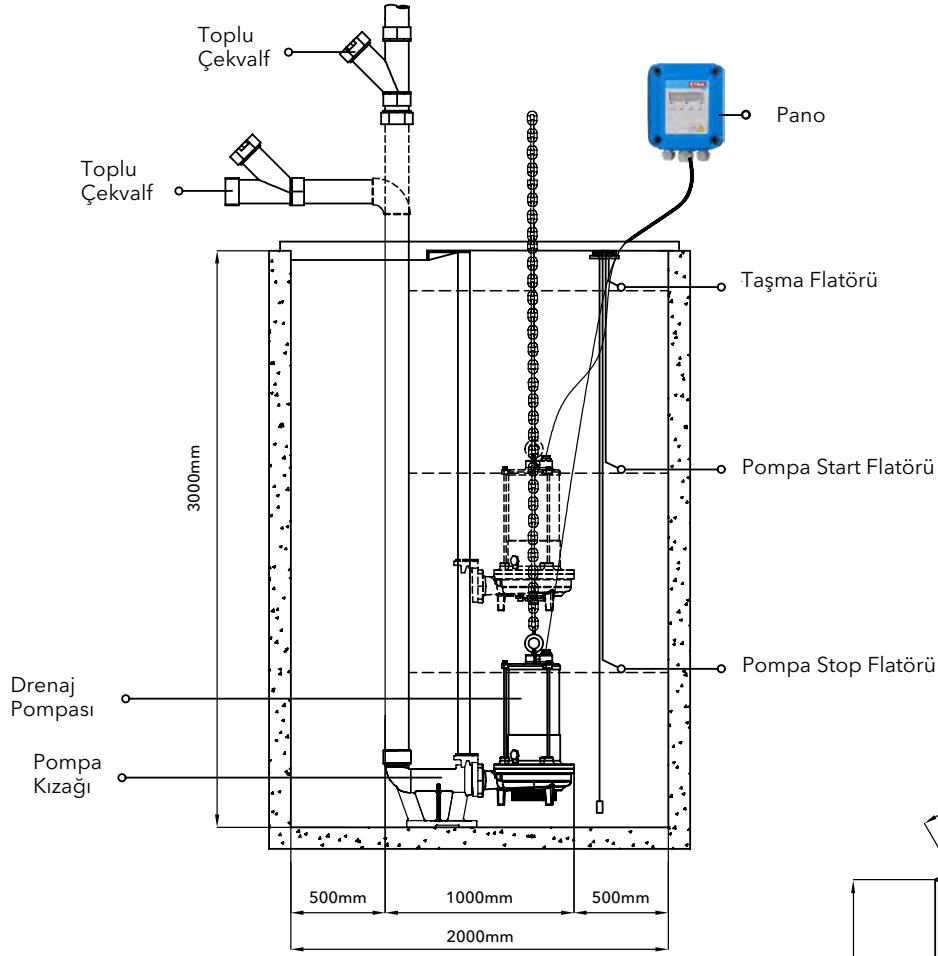

Kızaklı Sabit Tesisat
(Servis ve Bakım İçin Kolay Çıkarılabilir Pompa)

