

HİDROFOR TANKLARI VE BAĞLANTI FLEKSLERİ

Geçmişte kullanılan hidrofor sistemlerinde hattın sürekli basınç altında kalabilmesi için uygulanan hava kompresörlü sistemler gürültülü bir çalışma sağladığından özellikle apartmanlarda şikayetlere sebep oluyordu. Sürekli bakım isteyen ve arıza yapma yüzdesi yüksek sistemlerdi. Tankların içerisinde kullanılan kauçuk membran sebebiyle bakteri oluşuyor, suda koku ve hijyenik olmayan koşullar sağlık problemlerine yol açıyordu.

Yeni teknoloji ile üretilmeye başlanan EPDM membranlar ise Avrupa Hijyen Standartlarına uygun olduğu için günümüzde gerek hidrofor sistemlerinde gerekse ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.

Hidrofor sistemlerinde EPDM membranlı genleşme tankının kullanılmasının avantajları şunlardır;

- Hidrofor sistemlerinde kullanılan membranlı tanklar şalt sayısını sınırlayarak sistemin düzenli çalışmasını sağlar. Basma hattında oluşabilecek basınç dalgalanmalarını karşılar.
- Su ile basınçlı hava membranlı birbirinden ayrıldığından zamanla havanın su içinde erimesi (yani ayrışması) önlediğinden hidrofor pompasının ve cihazın üzerinde bulunan basınç saatleri, kontaktör gibi malzemelerin daha uzun ömürlü çalışmasını sağlar.
- Sistem tamamen kapalı devre olduğundan korozyon oluşmasını önler.
- Açık imbisatlarda meydana gelen ısı kayıpları önlenmiş olur.
- Gürültü yapmaz.
- Periyodik bakım dışında bakım gerektirmeyen uzun ömürlü sistemlerdir.

MODELİ	DEPO HACMİ (lt)	DAYANIM BASINCI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
ETNA 50 - PN10	50	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 80 - PN10	80	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 100 - PN10	100	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 200 - PN10	200	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 300 - PN10	300	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 500 - PN10	500	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 750 - PN10	750	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1000 - PN10	1000	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1250 - PN10	1250	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1500 - PN10	1500	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 2000 - PN10	2000	10 Bar	Güncel Listeye Bakınız


MODELİ	DEPO HACMİ (lt)	DAYANIM BASINCI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
ETNA 50 - PN16	50	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 80 - PN16	80	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 100 - PN16	100	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 200 - PN16	200	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 300 - PN16	300	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 500 - PN16	500	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 750 - PN16	750	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1000 - PN16	1000	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1250 - PN16	1250	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 1500 - PN16	1500	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız
ETNA 2000 - PN16	2000	16 Bar	Güncel Listeye Bakınız

•2000 lt üzeri kapasiteli ve PN25 basınçlı tanklar için lütfen fiyat sorunuz.

•2000 lt'ye kadar bütün tanklar EPDM membranlıdır.

BAĞLANTI FLEKSLERİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
BAĞLANTI FLEKSİ 1"- 1" (Paslanmaz Çelik Örgülü) 100 cm	17 USD
BAĞLANTI FLEKSİ 1" 1/4- 1" 1/4 (Paslanmaz Çelik Örgülü) 120 cm	33 USD
BAĞLANTI FLEKSİ 2"-2" (Paslanmaz Çelik Örgülü) 100 cm	62 USD

HACİM	ÇAP D (MM)	YÜKSEKLİK H (MM)	BAĞLANTI
ETNA 50 LT	380	750	1"
ETNA 80 LT	430	960	1"
ETNA 100 LT	460	990	1"
ETNA 200 LT	590	1120	1" 1/4
ETNA 300 LT	640	1230	1" 1/4
ETNA 500 LT	750	1550	1" 1/4
ETNA 750 LT	750	1950	2"
ETNA 900 LT	800	1950	2"
ETNA 1000 LT	800	2180	2"
ETNA 1500 LT	960	2380	2"
ETNA 2000 LT	1100	2520	2"
ETNA 2500 LT	1100	2720	2"

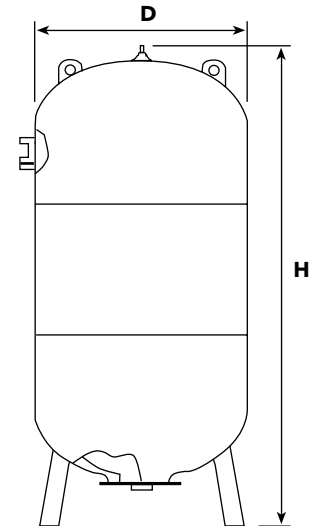

ÖZEL HİDROFOR TANKLARI

- En kaliteli butil diyaframlar
- Tek diyafram tasarımı
- Patentli paslanmaz su bağlantısı
- İşlenmiş polipropilen astar
- Epoksi astarlı en kaliteli dış boya
- Teknik servis ve müşteri hizmetleri
- Hava kaçırmaz
- Membranı patlamaz
- Servis gerektirmez
- Bakım gerektirmez

5YIL
GARANTİ



ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
AYAKLI DİKEY TANKLAR (10 bar, 90°C, Paslanmaz Çelik Su Bağlantısı)		(USD / KDV HARİÇ)
36VL-PW-FT	36 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
50VL-PW-FT	50 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
60VL-PW-FT	60 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
80VL-PW-FT	80 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
100VL-PW-FT	100 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
150VL-PW-FT	150 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
GCB200LV	200 litre, dikey, ayaklı, 1" 1/4 BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
GCB300LV	300 litre, dikey, ayaklı, 1" 1/4 BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
GCB500LV	500 litre, dikey, ayaklı, 1" 1/4 BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
MXB-100LV	100 litre (PN16) dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
UMB-100LV	100 litre (PN25) dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
AYAKLI YATAY TANKLAR (10 bar, 90°C, Paslanmaz Çelik Su Bağlantısı)		
12H-PW-FT	12 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
19H-PW-FT	19 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
24H-PW-FT	24 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
36H-PW-FT	36 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
50H-PW-FT	50 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
60H-PW-FT	60 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
80H-PW-FT	80 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
100H-PW-FT	100 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
150H-PW-FT	150 litre, yatay, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı, motor şaseli	Fiyat Sorunuz
AYAKSIZ DİKEY TANKLAR (10 bar, 90°C, Paslanmaz Çelik Su Bağlantısı)		
2V-PW-FT	2 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
5V-PW-FT	5 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
8V-PW-FT	8 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
12V-PW-FT	12 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
19V-PW-FT	19 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
24V-PW-FT	24 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
36V-PW-FT	36 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
50V-PW-FT	50 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
60V-PW-FT	60 litre, dikey, ayaksız, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
KALORİFER SİSTEMİ TANKLARI (10 bar, 99°C, Paslanmaz Çelik Su Bağlantısı)		
HW2	2 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW8	8 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW12	12 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW18	18 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW24	24 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW35	35 litre, dikey, ayaksız, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW60V	60 litre, dikey, ayaklı, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW80V	80 litre, dikey, ayaklı, 3/4" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW100V	100 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz
HW150V	150 litre, dikey, ayaklı, 1" BSP su bağlantısı	Fiyat Sorunuz